



## Montagesystem für Flachdach

### 1 Nicht durchdringende Lösung

- Durchdringungsfreie Dachhautbefestigung sorgt für Wasserdichtigkeit.


### 3 Individuelles Design

- Das Ballastgewicht kann an unterschiedliche Windzonen angepasst werden.

### 2 Schnelle und einfache Installation

- Schnelle und einfache Installation, die Kammern des PV-Moduls sind an der Vorderseite und am Lesebrett vormontiert.

Intelligente Energieerzeugung für Privathaushalte  
aus: solar thermal 25/24

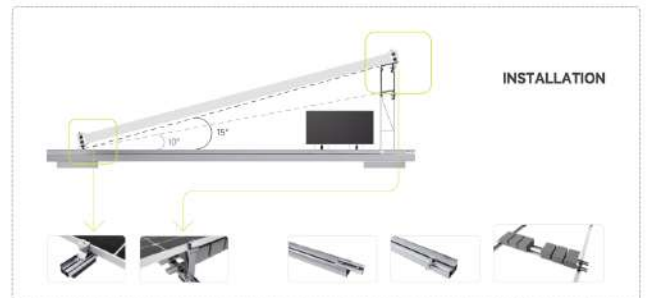

### INSTALLATION

#### SPEZIFIKATION

Systemname	Solarmontage-System
Gebäudetyp	Flachdach
Neigungswinkel	15°-15°
Windlast	1,5kN/m <sup>2</sup>
Schneelast	1,0kN/m <sup>2</sup>
Anwendbares Solarmodul	Gerahmt
Panel-Layout	Quadratformat
Designstandard	BS EN ASC17-10, BS 6399, AS-NZS 1170, GB 50009-2012, MS 1563
Material	AL-6005-T6, SUS304
Farbe	Silber/Schwarz
Garantie	10 Jahre

#### KOMPONENTE

1		Gummi-Block	5		Erdungskabelsatz
2		15°-Ballastverlängerungsset	6		Einseitiger Süd-Bausatz Ost-West-Einzelbein-Bausatz
3		Verbindungsstück für den unteren Balken	7		C-Stahl
4		Drainclip			

ZERTIFIKAT /